
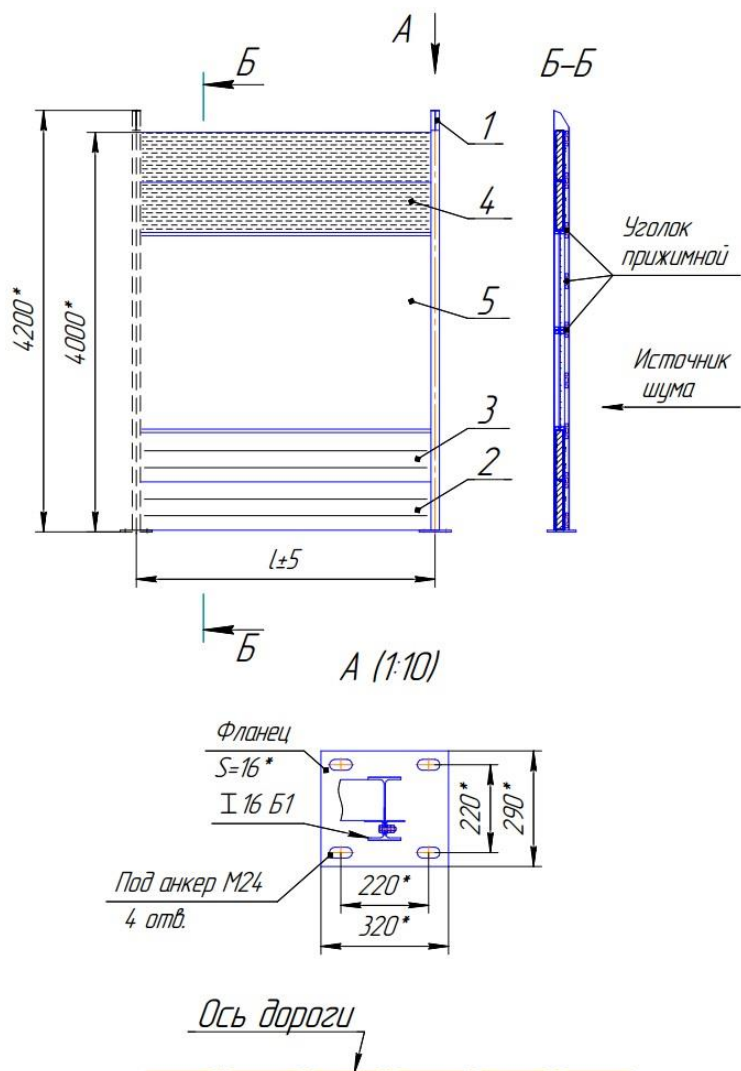


Шумозащитный экран.

1. Заполнение экрана: Нижняя и верхняя секция непрозрачные панели, середина свет прозрачная панель.

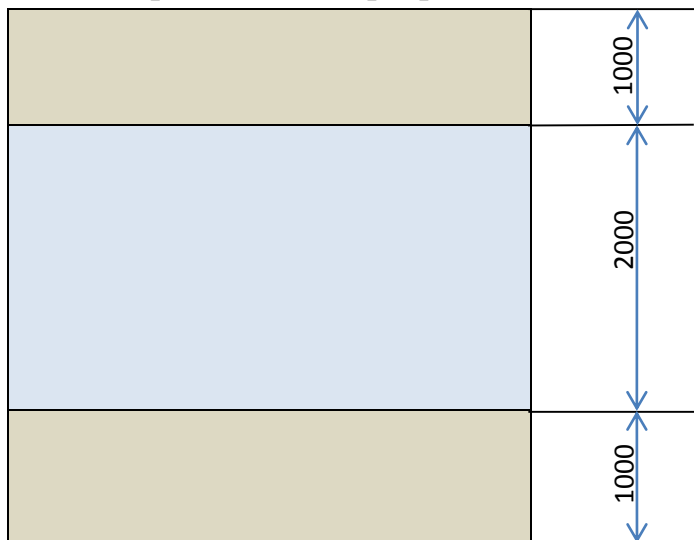

1. *Размеры для справок.

2. Выступание анкеров над поверхностью фундамента не менее 80 мм.
3. Выступание фундамента над поверхностью грунта не более 50 мм, в противном случае, с целью ликвидации просвета под экраном, применять растверк или габрионы.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1		Стойка П-4,2-16-Ст	1	
		2		Панель ЛГН-П-RR30-A-L	1	
		3		Панель ЛГ-П-RR30-A-L	1	
		4		Панель ЛП-П-RR30-A-L	2	
		5		Панель шумоотражающая (прозрачная)	1	
				ЛО-П12-С-RR30-1-L		

Место установки внутриквартальные площадки.

2. Ул. Центральная участок от ул. Главная до пр. Энгельса.
3. Желаемый цвет панелей RR30.
4. Вид фундамент: свайный, либо комбинированный.
5. Перепадные стойки отсутствуют
6. Калитки без порога
7. Протяжённость $L = 122,0$ м, Высота $h = 4,0$ м. Требуемое снижение шума - до 11,1 дБА.
8. Ситуационный план:

